


FGU-Sロング

(ボルト固定式横断側溝／スチールグレーチング)

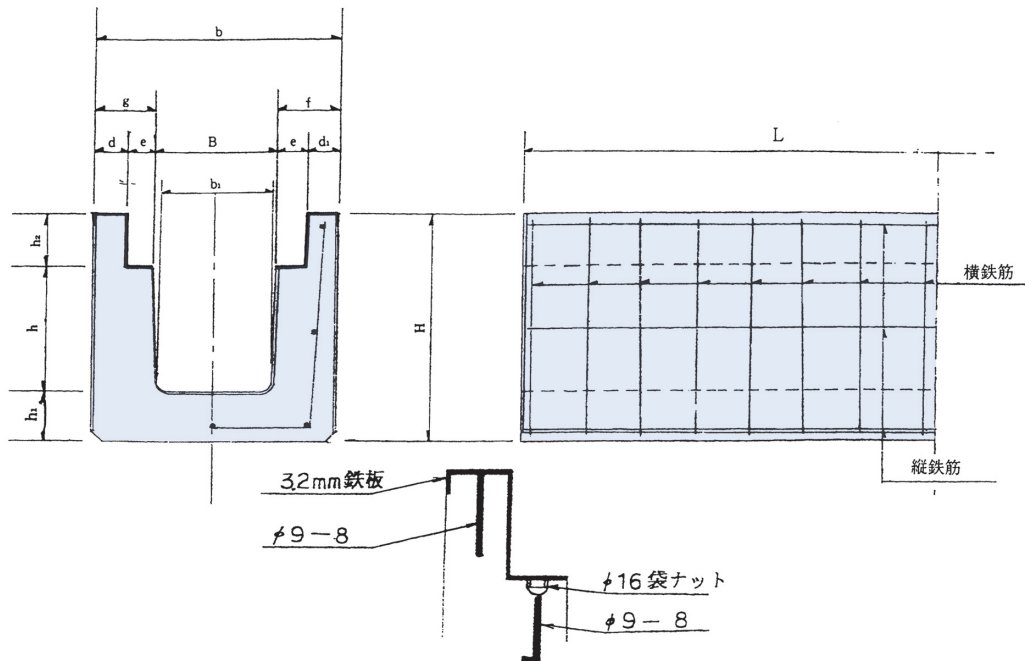

呼び名	寸 法 (mm)													鉄 筋 径 本 数		参考重量 kg
	B	b	b ₁	H	d	d ₁	e	f	g	h	h ₁	h ₂	L	横鉄筋	縦鉄筋	
300×300	300	600	285	550	80	80	70	150	150	300	120	130	4000	φ5×16	φ5×7	1780
300×400	300	600	285	650	80	80	70	150	150	400	120	130	4000	φ5×16	φ5×7	2073
300×500	300	600	285	750	80	80	70	150	150	500	120	130	4000	φ5×16	φ5×7	2370
400×400	400	700	385	650	80	80	70	150	150	400	120	130	4000	φ5×16	φ5×7	2188
400×500	400	700	380	750	80	80	70	150	150	500	120	130	3000	φ5×12	φ5×7	1860
500×500	500	800	485	770	80	80	70	150	150	500	120	150	3000	φ5×12	φ5×7	1980
600×600	600	900	560	900	80	80	70	150	150	600	150	150	2000	D10×6	D10×10	1670

※グレーチングは細目やスベリ止め等対応致します。
上記以外のサイズに関しては別途ご相談下さい。