



# コンクリートL形・鉄筋コンクリート JIS A 5372

コンクリートL形

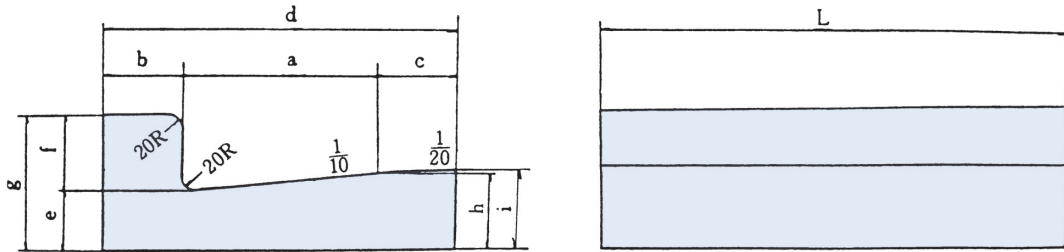


鉄筋コンクリートL形

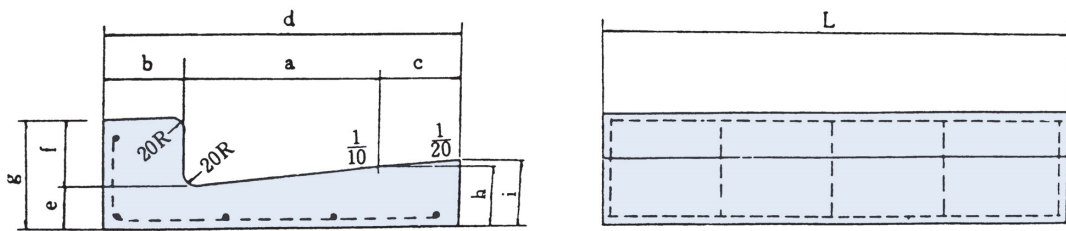

コンクリートL形および鉄筋コンクリートL形寸法表

呼び名		寸法 (mm)										参考重量 kg	鉄筋			
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L		縦鉄筋		横鉄筋	
													径 <sup>m</sup>	数量(本)	径 <sup>m</sup>	数量(本)
コンクリート L形	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	55	—	—	—	—
	250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	69	—	—	—	—
鉄筋コンクリート L形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	46	4.0	4	4.0	5
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	59	4.0	5	4.0	5
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	65	4.0	5	4.0	6
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	72	4.0	5	6.0	5

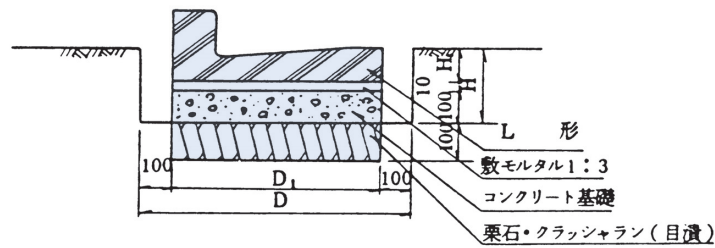

L形の敷設工事歩掛り例

10m当り

		単位	コンクリート L形		鉄筋コンクリート L形			
			250A	250B	250A	250B	300	350
寸法	H	cm	21	21.5	19	19.5	20	20.5
	Hi	〃	10	10.5	8	8.5	9	9.5
	D	〃	55	65	55	65	70	75
	Di	〃	35	45	35	45	50	55
床掘		m <sup>3</sup>	1.51	1.85	1.40	1.72	1.90	2.09
埋戻		〃	0.42	0.43	0.38	0.39	0.40	0.41
残土		〃	1.09	1.42	1.02	1.33	1.50	1.68