


鉄筋コンクリートロングU (新U 4 型)

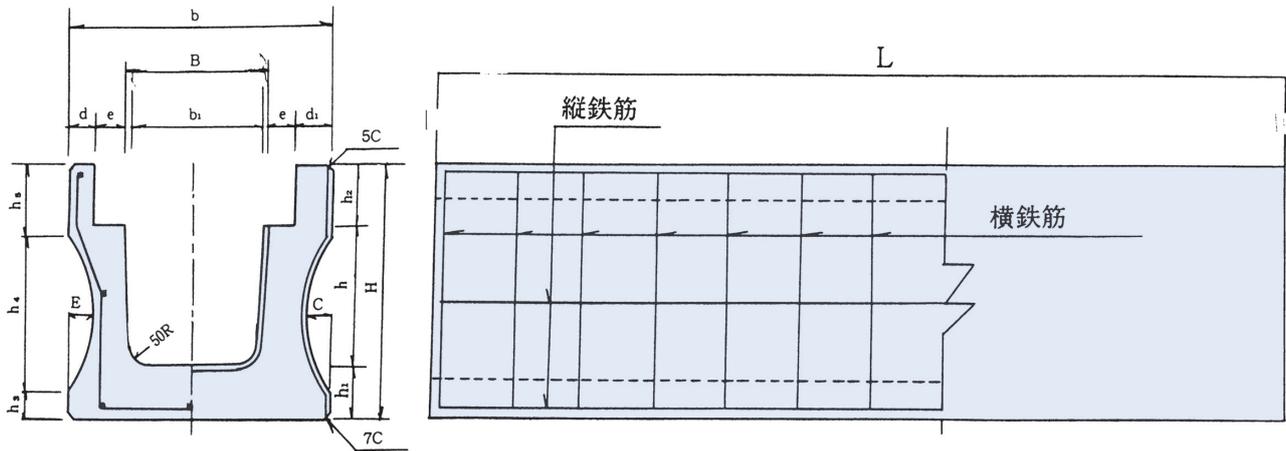

呼び名	寸 法 (mm)															鉄 筋 径 本 数		参考重量 kg
	B	b	b ₁	H	d	d ₁	e	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	C・E	L	横鉄筋	縦鉄筋	
300×300	300	570	290	540	50	80	70	300	110	130	50	330	160	50	4000	φ4×22	φ5×7	1320
300×400	300	570	290	640	50	80	70	400	110	130	50	420	170	50	4000	φ5×22	φ5×7	1520
300×500	300	570	290	740	50	80	70	500	110	130	50	500	190	50	4000	φ5×31	φ5×9	1730
400×400	400	670	390	640	50	80	70	400	110	130	50	420	170	50	4000	φ5×22	φ5×8	1620
400×500	400	670	390	740	50	80	70	500	110	130	50	510	180	50	4000	φ5×31	φ5×10	1830
500×500	500	770	490	770	50	80	70	500	120	150	60	520	190	50	4000	φ5×33	φ5×10	2020
500×600	500	770	470	880	50	80	70	600	130	150	50	640	190	50	3000	φ5×32	φ5×10	1750
旧 タ イ プ	300×600	300	570	270	850	50	80	70	600	120	130	—	—	—	3000	φ5×12	φ5×7	1853
	400×600	400	670	360	850	50	80	70	600	120	130	—	—	—	3000	φ5×12	φ5×7	1890
	600×600	600	900	560	900	80	80	70	600	150	150	—	—	—	2000	D10×10	D10×6	1670
	800×800	800	1100	760	1100	80	80	70	800	150	150	—	—	—	2000	D10×10	D10×8	2144
800×900	800	1100	760	1200	80	80	70	900	150	150	—	—	—	2000	D10×10	D10×12	2288	